


产品概述

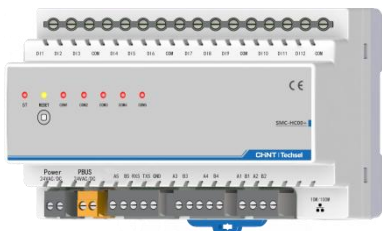

SMC-HC00+是SMC系列智能网关产品之一，可用于集成第三方设备，广泛应用于VRV多联机系统、风机盘管温控面板等领域，具有5路RS485和1路RS232串口通信接口，12路开关量输入（可选）

技术参数

序 列	项 目	参 数
1	功耗	45mA@24V
2	电源	24VAC/DC
3	COM口波特率	1200~115200bps
4	以太网	10/100M
5	开关量输入	无（可选12路开关量输入）
6	工作温度	-10~50℃
7	存储温湿度	0~95%RH无冷凝
8	外形尺寸	162mm(W)*95mm(H)*64mm(D)
9	外壳材料	PC
10	安装方式	35mm标准导轨安装


安装说明

安装方式：35mm DIN轨道。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置SMC系列智能网关时应避免阳光直射，防潮，不能受雨淋。

SMC-HC00+接线引脚定义表：

名 称	标 识	意义说明
Power	24VAC/DC	交直流24v供电电源端
RS485	A	5路通信接口RS485正端
	B	5路通信接口RS485负端
RS232	RXD	1路通信接口RS232RXD端
	TXD	1路通信接口RS232TXD端
	G	1路通信接口RS232G端
开关量输入	DI1~DI12	1~12路开关量输入
	COM	开关量输入公共端
PBUS	24VAC/DC	Pyxos总线端口
Ethernet	RJ45	10/100 M网络接口

外观尺寸

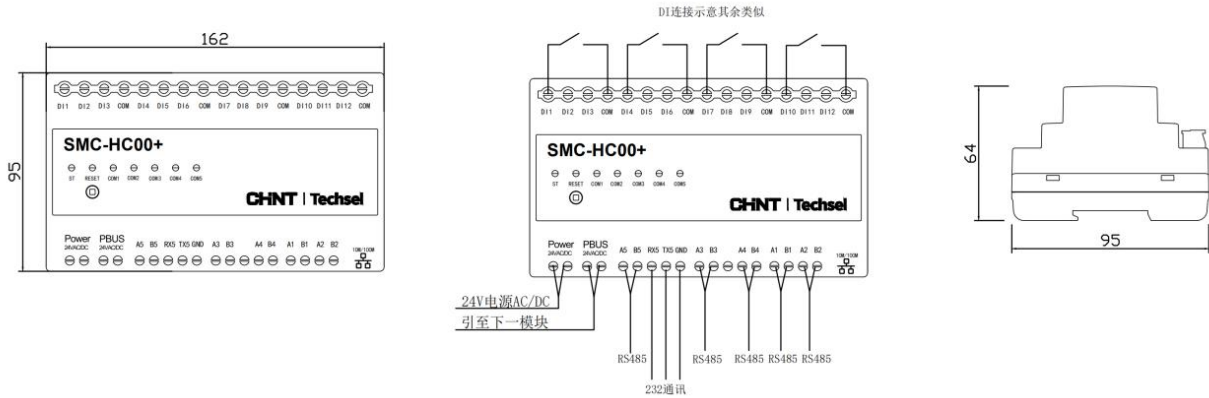

设备默认参数	IP地址	192.168.0.250
	服务端口	502
	子网掩码	255.255.255.0
	网关地址	192.168.0.1
	RS485地址	1
	RS485串口通信方式	57600bps, 8-1-N

本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利