

产品概述

M4-S2F-W/S/G 是 M4 系列开关面板模块产品之一，广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有灵动轻触按键、LED 背景灯提示等特点，可与智能主控器组成网络结构化智能照明控制系统。



M4-S2F-W



M4-S2F-S



M4-S2F-G

技术参数

项 目	参 数
工作电压	24VAC/DC
静态功耗	25mA@24V
动态功耗	45mA max@24V
电源	P总线链路供电
按键输入	4路灵动按键
继电器输出	无
人感距离	10cm~50cm
PBUS通讯距离	<400m
工作温度	-10~50°C
存储温湿度	常温, 0%~95%RH无冷凝
外形尺寸	86mm(W)*86mm(H)*43mm(D)
外壳材料	PC+ABS
安装方式	86盒安装

功能介绍



图1

如图1所示:

- 面板共4个按键，每个按键带背光指示，可以自由编程组态，实现单灯控制，场景控制等功能。
- 按键3背光灯闪烁，代表设备处于离线模式。
- 短按面板上按键3或按键4可读取设备地址。
- 配置“指示亮度”和“背景亮度”都等于0时：当连续10秒钟未感应时，面板灯熄灭；
- 配置“指示亮度”和“背景亮度”不全等于0时：面板灯按亮度参数点亮；
当“指示亮度”不等于0时，“背景亮度”最多“指示亮度”的十六分之一


安装说明

安装方式：86盒安装。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置开关面板模块时应避免阳光射，防潮，不能受雨淋。

■ 底壳引脚

名称	定义
PBUS	24VAC/DC Pyxos总线端口

外观尺寸

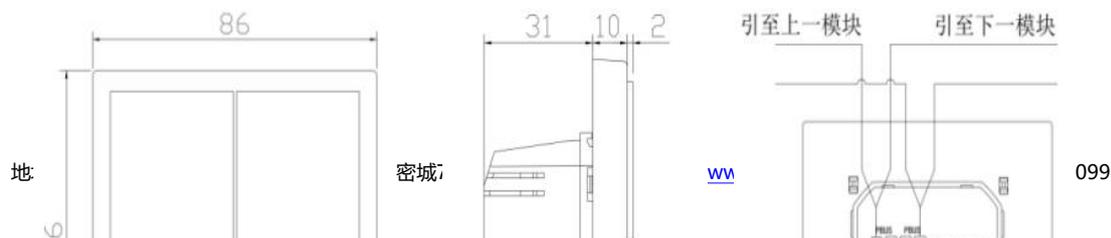



2024/1/19
M4逸简面板
M4-S2F

本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利